CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE


BATIUM 25.24X


Ref. 024830

INVEST IN THE FUTURE

Le BATIUM 25.24X est un chargeur automatique puissant et très polyvalent. Il est capable d'entretenir les batteries de démarrage 6 V, 12 V, 24 V dans toutes les technologies de plomb (liquide, AGM, EFB, gel...) et les batteries de traction au plomb liquide. 50% plus rapide qu'un produit traditionnel, le BATIUM 25.24X récupère les batteries sulfatées et garantit une charge à 100% en toute sécurité (sans surveillance). Très robuste, il est le parfait allié dans les ateliers automobiles, agricoles ou bien poids lourds.

IDÉAL POUR TOUS TYPES DE VÉHICULES

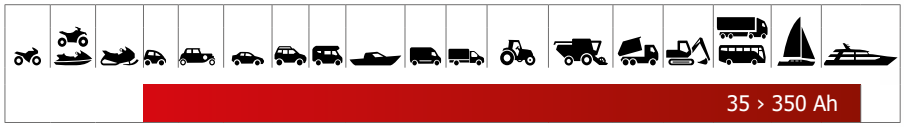







- Conçu pour les batteries **6 V, 12 V et 24 V,** il recharge :
  - les batteries de démarrage au plomb (gel, liquide, AGM, EFB, VRLA...) de capacité 35 Ah à 350 Ah.
  - les batteries de traction au plomb ouvert, pour gerbeurs, autolaveuses ou transpalettes de capacité 35 Ah à 180 Ah.
- **3 courants de charges :** 7 A, 15 A et 25 A, quelque soit la tension choisie : 6 /12 / 24 V.
- **Maintien de charge optimisé**, le chargeur peut rester brancher sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage en tout sécurité. Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.


2 COURBES DE CHARGE 100% AUTOMATIQUES

- Les deux courbes de charge **IUoU** et **IUIo** *(charge spécifique pour batteries de traction)* offrent une charge complète sans surveillance maximisant la longévité et les performances de la batterie.
- 2 fonctions pour récupérer les batteries :
  - «**SOS Recovery**» : récupère les batteries sulfatées.
  - «**Charge forcée**» : récupère les batteries fortement déchargées (dès 1 V).



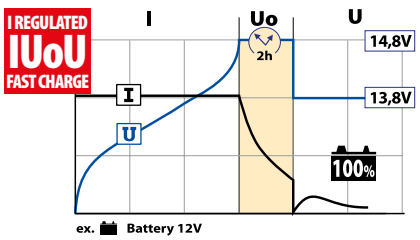



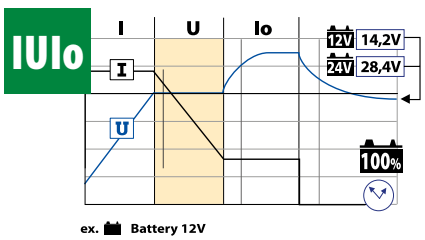

FONCTION VOLTMÈTRE

Le BATIUM 25.24X mesure la tension de la batterie, de l'alternateur ou du démarreur du véhicule. Une fonction idéale pour contrôler le niveau de charge de la batterie.

ROBUSTE ET SÉCURISÉ

- Chargeur robuste équipé de patins d'angles pour protéger la coque et amortir les chocs.
- Protège l'électronique embarquée du véhicule.
- Protégé contre les courts-circuits, les inversions de polarité et dôté d'un système anti-étincelles.

	50/60 Hz		Charge	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE Reg 1	Reg 2	Reg 3	kg	mm			SOS recovery
6 / 12 / 24 V	230 V	1150 W	35<350 Ah	3	37 A	7 A	15 A	25 A	13,4	280 x 420 x 230	-	2,5 m	Automatic >2V

CE

MADE in FRANCE

www.gys.fr