/ E24

Écran facial avec serre-tête et protège front pour électricien

Voir la fiche technique en ligne



/ Normes

- **Norme (oculaire)** : CE
- **Norme de la monture** : EN166
- **Taux de transmission de la lumière visible (%)** : 91,2
- **Normes EN** : EN 166, EN 167, EN 168, EN 170

/ Utilisation

Protection des yeux, du visage et du haut de la tête, contre l'arc électrique de court-circuit.

Pour interventions sur ou à proximité d'installations Basse Tension et dans le domaine de la mobilité électrique.

Fonction d'écran relevable, avec serrage par 2 molettes latérales.

La fixation de l''écran sur le support d'écran est assurée par des taquets qui viennent bloquer et maintenir l'écran.

Serre-tête ajustable avec système crémaillère (53 à 64 cm)

NB : Ne pas utiliser comme protection contre les travaux de soudage ou de laser.


/ Avantages

- Bonne qualité optique qui évite les déformations pour un port prolongé
- Excellente vision périphérique
- Sans partie métallique
- Permet le port de lunettes correctrices
- Bandeau anti-sudation sur support en mousse pour un plus grand confort


Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Caractéristiques

- **Poids (Kg) :** 0.38
- **Couleur du verre :** Incolore
- **Matériau des oculaires :** Polycarbonate
- **Couleur de la monture :** Bleu foncé
- **Matériau de la monture :** Polypropylène
- **Marquage monture :** UNIVET 166 39 AT CE
- **Domaine d'utilisation :** 3, 9

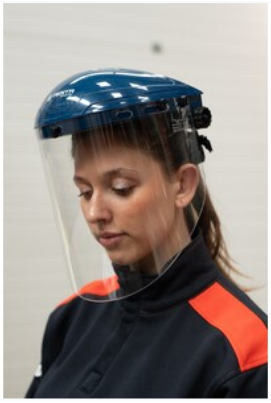



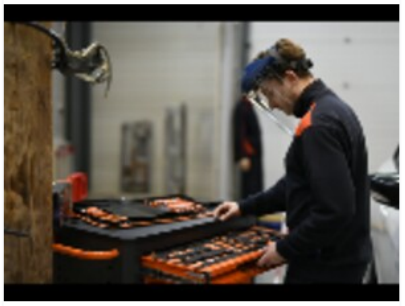

/ Accessoires

	Référence	Désignation
	**HOUTC42**	HOUTC42
	**LAB300X5**	Lot de 5 essuie-verres anti-buée réutilisables

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Marquage oculaire (EN166)

Type de filtre (oculaire)	Numéro d'échelon (teinte)	Fabricant (marquage oculaire)	Classe optique	Résistance mécanique (oculaire)	Autres spécifications (oculaire)	Norme (oculaire)
2C	1.2	U	1-Permanent	A, T	8, 9	CE

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions