
/ Perches de sauvetage - TP12

Voir la fiche technique en ligne

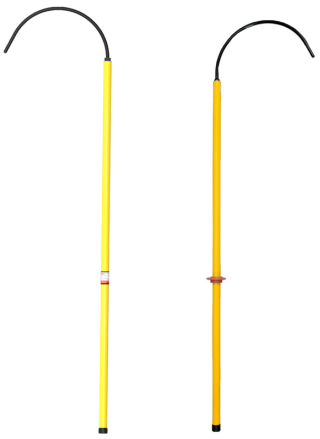

/ Normes

- CEI 61235
- EN 50508

/ Utilisation

Dispositifs de sauvetage d'une personne accidenté au voisinage d'une source de tension (électrisation, éblouissement...).
Ces perches permettent de tirer le blessé en zone protégée en l'accrochant par la taille.

Etiquette indiquant la zone à ne pas dépasser
Bouchon enveloppant à son extrémité inférieure

Embouts: Crochet de sauvetage rilsanisé de couleur blanc
Encombrement : 280x180x20mm

Mécanique: Flexion nominale: 10 daN;
Torsion nominale: 40 N.m;
Traction: 150 daN

/ Avantages

- Léger
- Facile d'utilisation
- Maniable

/ Domaines d'activité

- Distribution d'électricité
- Sous-station

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Caractéristiques

- **Type de perche :** Fixe
- **Diamètre du tube (mm) :** 32
- **Domaine d'utilisation (V) :** BT, HTA
- **Forme du tube :** Rond
- **Matériaux de l'élément terminal :** Composite fibre de verre

/ Accessoires

	Référence	Désignation
	Kit collier avec entretoise	KSMP32

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions