

# BETA 1900M

## Enrouleur de tuyau automatique, corps en plastique antichoc, pour l'air ou l'eau





## Certifications et normes

CE

## Caractéristiques

Entièrement conçu par Beta, c'est la solution idéale pour la manutention des tuyaux d'air car il est robuste, solide et durable.

### ORDRE ET SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Les enrouleurs de tuyaux assurent un environnement ordonné et efficace : les tuyaux sont en ordre, prêts à être utilisés sans perte de temps et en toute sécurité. Liberté de mouvement pour l'opérateur sans risque de trébucher ou d'endommager l'équipement lui-même.

### POLYVALENCE DE LA GAMME

Les 1900M, d'une longueur de 15 mètres, sont polyvalents grâce aux trois diamètres intérieurs disponibles : 8, 10 et 12 mm au choix.


### ORGANISATION PROFESSIONNELLE

Les enrouleurs automatiques de tuyaux permettent de maintenir la propreté et l'organisation de l'espace de travail, en facilitant la manipulation et le déplacement des équipements, en mettant en évidence les hauts standards de qualité et de compétitivité professionnelle.



### RÉSISTANCE AUX CHOCS ET DURABILITÉ

coques en polypropylène épais pour une résistance et une durabilité élevées Les tuyaux sont parfaitement enroulés et protégés.

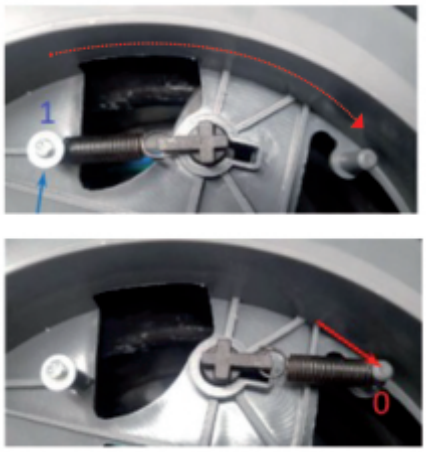


### CRÉMAILLÈRE DÉBRAYABLE


Le dispositif à crémaillère peut être désactivé de manière à bloquer l'enroulement automatique du tuyau et à permettre une traction continue.




### SUPPORTS DE FIXATION PRATIQUES

Tous les enrouleurs Beta sont fournis avec un support pivotant à 180° et un second support de rail pour un

## Dimensions

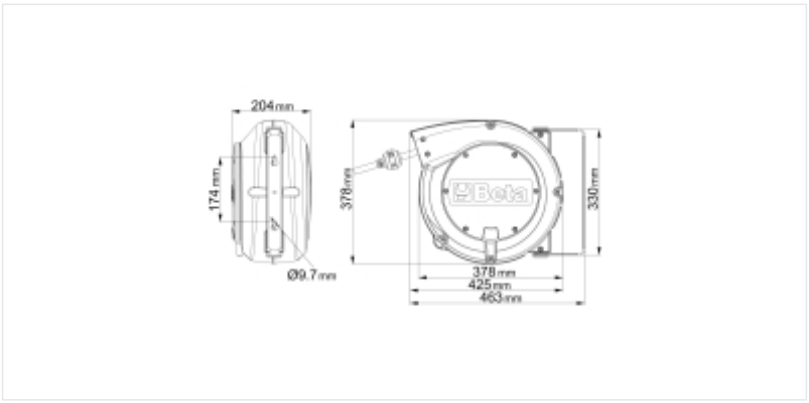


## Certifications et normes

CE

## Références

| | Art. | D1xD mm | L m | Ø GAS BSP | Scocca | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **019000085** | 1900M 8X15 | 8x12 | 15 | 1/4" | B | 6 |
| **019000115** | 1900M 10X15 | 10x14 | 15 | 3/8" | B | 6,8 |
| **019000125** | 1900M 12X15 | 12x16 | 15 | 1/2" | B | 7,7 |