FUTURE approved!

BATTERYLIFT

SISTEMI DEDICATI ALLA NUOVA GENERAZIONE DI VEICOLI ELETTRICI



SOLLEVATORE MOBILE PER BATTERIE, 2000 KG ELETTROIDRAULICO

UNIVERSALE

NEW

Sollevatore ideale per la gestione di batterie nelle auto elettriche ed ibride, movimentazione dei motori e cambi automatici di auto e mezzi commerciali

Sollevatore mobile su ruote di capacità 2000 kg con piano di sollevamento apribile, regolabile e oscillante, che permette un facile accesso sotto il veicolo, per lo smontaggio di pacchi batterie, motori e trasmissioni.
Il piano superiore è dotato di fori da M8, per il fissaggio dei kit di supporto batterie, motori e cambi (v. pag. 7-8 "Completa con").
Il nuovo **GO2000TR-E** è fornito di centralina integrata al basamento, chiusa in un cabinet verniciato; permette di scegliere l'altezza desiderata attraverso una pulsantiera mobile dotata di magnete. Questo permette un controllo preciso della salita e discesa del piano, ma anche una precisa gestione dei punti di fissaggio della batteria o altri componenti meccanici, come motori e cambi.
Grazie alla sua elevata capacità di sollevamento, permette la gestione anche dei pacchi batteria camion e veicoli commerciali, come anche di componenti meccanici particolarmente pesanti.
Grazie alla struttura di grande portata e alle doppie forbici rinforzate, garantisce una capacità di sollevamento e di gestione dei pesi, senza problemi di equilibrio.
Il **GO2000TR-E** è prodotto 100% made in Italy.

1. manico estensibile (incl. 2x volantino di regolazione)
2. tavola estensibile (estensione e accesso al centro) (incl. maniglia e 2x volantino di regolazione)
3. tavola regolabile lateralmente di 40 mm (accesso per la regolazione da sinistra e da destra senza la necessità di spostare il sollevatore dal sottoscocca del veicolo)
4. inclinazione della tavola, regolabile di ±2° (compensazione dell'inclinazione della piattaforma di sollevamento/pavimento)
5. tavola con alloggiamenti filettati per adattatori di supporto (v. pag. 7-8 "Completa con")
6. sollevamento e discesa tramite pompa elettroidraulica con sistema telecomandato
7. le grandi ruote, 2 posteriori piroettanti, assicurano una facile movimentazione/posizionamento

Immagine a scopo illustrativo, batteria esclusa



ROLLUP GO1502
a richiesta

CE

Caratteristiche tecniche


Tavola estensibile (apertura)	200 mm
Tavola inclinabile (angolo)	±2°
Tavola traslabile (dx e sx)	±30 mm
Manico estraibile	200 mm
Portata max	2000 kg
Tempo di salita	38 s (a vuoto) / 42 s (a pieno carico)
Tempo di discesa	90 s (a vuoto) / 20 s (a pieno carico)
Alimentazione	380 Volt
Motore trifase	1,1 Kw
Cavo	5 m

Note
La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE

CODE **2000TR-E**
CON TELECOMANDO
1 con 1 pz. | kg 412 kg

KG 2000

GO 2000TR-E

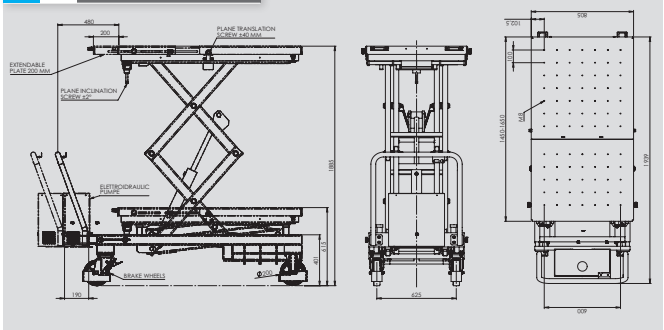

MADE IN ITALY

SOLLEVATORE MOBILE PER BATTERIE, 1500 KG ELETTROIDRAULICO

UNIVERSALE

NEW

Sollevatore ideale per la gestione di batterie nelle auto elettriche ed ibride, movimentazione dei motori e cambi automatici di auto e mezzi commerciali

Sollevatore mobile su ruote di capacità 1500 kg con piano di sollevamento apribile, regolabile e oscillante, che permette un facile accesso sotto il veicolo, per lo smontaggio di pacchi batterie, motori e trasmissioni.
Il piano superiore è dotato di fori da M8, per il fissaggio dei kit di supporto batterie, motori e cambi (v. pag. 7-8 "Completa con").
Il nuovo **GO1500TR-E** è fornito di centralina integrata al basamento, chiusa in un cabinet verniciato; permette di scegliere l'altezza
desiderata attraverso una pulsantiera mobile dotata di magnete. Questo permette un controllo preciso della salita e discesa del piano, ma anche una precisa gestione dei punti di fissaggio della batteria o altri componenti meccanici, come motori e cambi.
Grazie alla sua elevata capacità di sollevamento, permette la gestione anche dei pacchi batteria camion e veicoli commerciali, come anche di componenti meccanici particolarmente pesanti.
Grazie alla struttura di grande portata e alle doppie forbici rinforzate, garantisce una capacità di sollevamento e di gestione dei pesi, senza problemi di equilibrio.
Il **GO1500TR-E** è prodotto 100% made in Italy.



1. manico estensibile (incl. 2x volantino di regolazione)
2. tavola estensibile (estensione e accesso al centro) (incl. maniglia e 2x volantino di regolazione)
3. tavola regolabile lateralmente di 40 mm (accesso per la regolazione da sinistra e da destra senza la necessità di spostare il sollevatore dal sottoscocca del veicolo)
4. inclinazione della tavola, regolabile di ±2° (compensazione dell'inclinazione della piattaforma di sollevamento/pavimento)
5. tavola con alloggiamenti filettati per adattatori di supporto (v. pag. 7-8 "Completa con")
6. sollevamento e discesa tramite pompa elettroidraulica con sistema telecomandato
7. le grandi ruote, 2 posteriori piroettanti, assicurano una facile movimentazione/posizionamento

Note
La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE


Caratteristiche tecniche

Tavola estensibile (apertura)	200 mm
Tavola inclinabile (angolo)	±2°
Tavola traslabile (dx e sx)	±30 mm
Manico estraibile	200 mm
Portata max	1500 kg
Tempo di salita	38 s (a vuoto) / 42 s (a pieno carico)
Tempo di discesa	90 s (a vuoto) / 20 s (a pieno carico)
Alimentazione	380 Volt
Motore trifase	1,1 Kw
Cavo	5 m

CODE **1500TR-E**
CON TELECOMANDO
con 1 pz. | 412 kg

KG 1500 CE

GO 1500TR-E

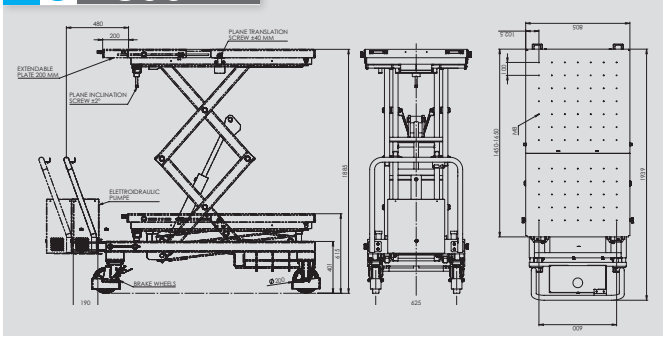

MADE IN ITALY

SOLLEVATORE MOBILE PER BATTERIE, 1000 KG ELETTROIDRAULICO

UNIVERSALE

NEW

Sollevatore ideale per la gestione di batterie nelle auto elettriche ed ibride, movimentazione dei motori e cambi automatici di auto e mezzi commerciali

Sollevatore mobile su ruote di capacità 1000 kg con piano di sollevamento apribile, regolabile e oscillante, che permette un facile accesso sotto il veicolo, per lo smontaggio di pacchi batterie, motori e trasmissioni.
Il piano superiore è dotato di fori da M8, per il fissaggio dei kit di supporto batterie, motori e cambi (v. pag. 7-8 "Completa con").
Il nuovo **GO1000BR-E** è fornito di centralina integrata al basamento, chiusa in un cabinet verniciato; permette di scegliere l'altezza desiderata attraverso una pulsantiera mobile dotata di magnete. Questo permette un controllo preciso della salita e discesa del piano, ma anche una precisa gestione dei punti di fissaggio della batteria o altri componenti meccanici, come motori e cambi.
Grazie alla sua elevata capacità di sollevamento, permette la gestione anche dei pacchi batteria camion e veicoli commerciali, come anche di componenti meccanici particolarmente pesanti.

Grazie alla struttura di grande portata e alle doppie forbici rinforzate, garantisce una capacità di sollevamento e di gestione dei pesi, senza problemi di equilibrio.
Il **GO1000BR-E** è prodotto 100% made in Italy.



1. modulo centrale della tavola rimovibile (consente l'accesso al centro del sollevatore)
2. inclinazione della tavola, ±2° regolabile (compensazione dell'inclinazione della piattaforma di sollevamento/pavimento)
3. tavola con alloggiamento filettato per adattatori di supporto (v. pag. 7-8 "Completa con")
4. sollevamento e discesa tramite sistema telecomandato
5. le grandi ruote, 2 posteriori piroettanti, assicurano una facile movimentazione/posizionamento

Note
La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE


Caratteristiche tecniche

Tavola apribile	1/3 = 420 mm (rimozione modulo centrale)
Tavola inclinabile (angolo)	±2°
Portata max	1.000 kg
Tempo di salita	38 s (a vuoto) / 42 s (a pieno carico)
Tempo di discesa	90 s (a vuoto) / 20 s (a pieno carico)
Alimentazione	380 Volt
Motore trifase	1,1 Kw
Cavo	5 m

GO CODE 1000BR-E
CON TELECOMANDO
con 1 pz. | 306 kg

KG 1000 CE

GO 1000BR-E

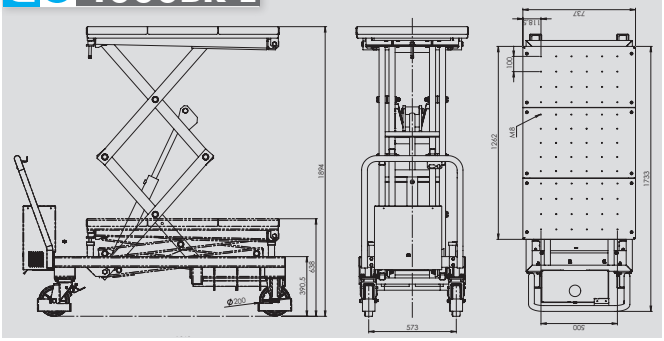

SOLLEVATORE MOBILE PER BATTERIE, 1.500 KG

UNIVERSALE

Il prodotto è ideale per il sollevamento di batterie auto elettriche, sollevamento e movimentazione motori e cambi automatici

1. manico estensibile (incl. 2x volantino di regolazione)
2. tavola estensibile (estensione e accesso al centro) (incl. maniglia e 2x volantino di regolazione)
3. tavola regolabile lateralmente di 40 mm (accesso per la regolazione da sinistra e da destra senza la necessità di spostare il sollevatore dal sottoscocca del veicolo)
4. inclinazione della tavola, regolabile di ±2° (compensazione dell'inclinazione della piattaforma di sollevamento/pavimento)
5. tavola con alloggiamenti filettati per adattatori di supporto (v. pag. 7-8 "Completa con")
6. sollevamento e discesa tramite pedale + pulsante di comando sul manico (sistema telecomandato installato di serie su modello **GO1500TR**)
7. le cremagliere meccaniche impediscono la discesa involontaria
8. le grandi ruote, 2 posteriori piroettanti, assicurano una facile movimentazione/posizionamento

Adatto a tutti i tipi di batterie con peso FINO a 1500 kg e ad altri componenti automobilistici (*immagine a scopo illustrativo, batteria esclusa*)






CE KG 1500

Caratteristiche tecniche

Tavola estensibile (apertura)	200 mm
Tavola inclinabile (angolo)	±2°
Tavola traslabile (dx e sx)	±30 mm
Manico estraibile	225 mm
Portata max	1.500 kg
Tempo di salita	80 s (a vuoto) / 150 s (a pieno carico)
Tempo di discesa	70 s (a vuoto) / 15 s (a pieno carico)
Alimentazione	10 bar

Note
La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE

GO 1500T

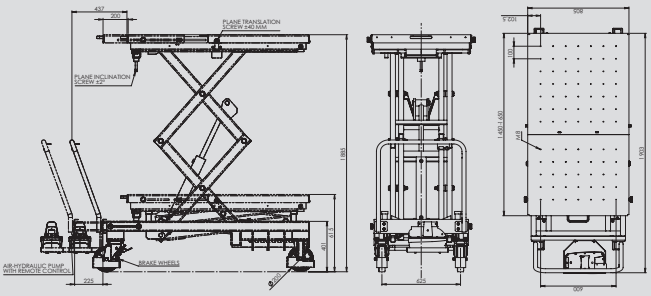

GO	CODE 1500T	CODE 1500TR
1 con 1 pz.	kg 408 kg	CON TELECOMANDO

SOLLEVATORE MOBILE PER BATTERIE, 1.000 KG

UNIVERSALE

1. modulo centrale della tavola rimovibile (consente l'accesso al centro del sollevatore)
2. inclinazione della tavola, ±2° regolabile (compensazione dell'inclinazione della piattaforma di sollevamento/pavimento)
3. tavola con alloggiamento filettato per adattatori di supporto (v. pag. 7-8 "Completa con")
4. sollevamento e discesa tramite pedale + pulsante di comando sul manico (sistema telecomandato installato di serie su modello **GO1000BR**)
5. le cremagliere meccaniche impediscono la discesa involontaria
6. le grandi ruote, 2 posteriori piroettanti, assicurano una facile movimentazione/posizionamento




KG 1000

Caratteristiche tecniche

Tavola apribile	1/3 = 420 mm (rimozione modulo centrale)
Tavola inclinabile (angolo)	±2°
Portata max	1.000 kg
Tempo di salita	80 s (a vuoto) / 100 s (a pieno carico)
Tempo di discesa	60 s (a vuoto) / 20 s (a pieno carico)
Alimentazione	10 bar


GO 1000B

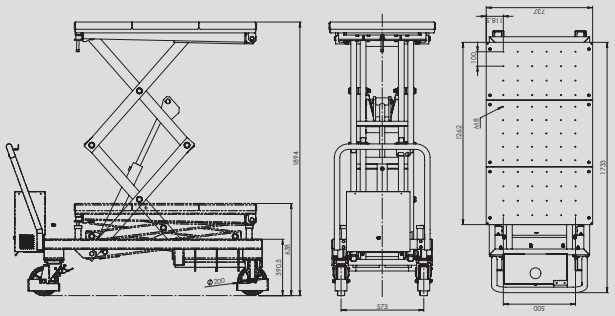

Note

La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE

GO CODE 1000B
1 con 1 pz. | kg 290 kg
GO CODE 1000BR
CON TELECOMANDO







SISTEMA DI SICUREZZA


Il ponte si abbassa solamente se comandato dall'operatore tramite pulsante.



Sistema di sicurezza con valvola paracadute



Quando il sollevatore non è comandato si blocca tramite cremagliera di sicurezza meccanica.





COMPLETA CON SISTEMA DI PROTEZIONE LATERALE

Tenda avvolgibile a protezione dal sistema a forbice. Personalizzabile su richiesta**!



**La personalizzazione dell'avvolgibile protettivo comporta costi aggiuntivi.


COMPLETA CON ADATTATORI DI SUPPORTO IN GOMMA

M8 M10


Avvitate alla piattaforma, permettono di sostenere il pacco batterie isolandolo dal piano di appoggio.

GO1501 (M10)
GO1504 (M8)



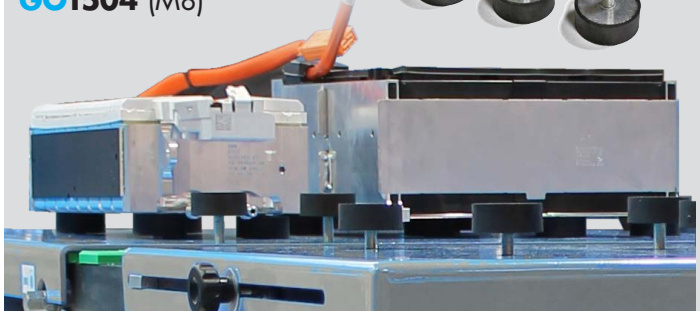

COMPLETA CON SET DI ACCESSORI PER BATTERY LIFT

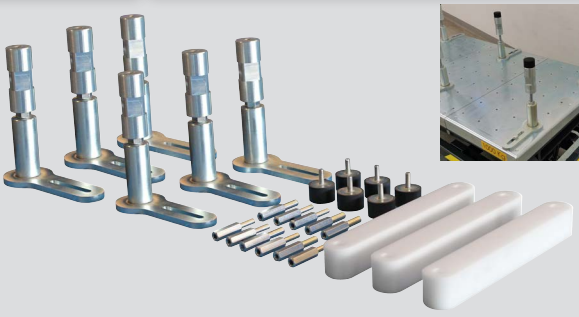



Necessario per tenere fermo il gruppo batteria sulla piattaforma (*ved. pag.6*).


SET DI ACCESSORI PER BATTERY LIFT

M8 **M10**

- Necessario per sostenere e bloccare organi meccanici e pacco batteria.
- Ideale per gruppo trasmissione/cambio, motore e gruppo sospensioni.
- I componenti si adattano perfettamente alle diverse tipologie di batterie, tenendo in considerazione le possibili specifiche del produttore.
- Le asole nel piede consentono un facile cambio/spostamento di posizione sulla piattaforma.
- Le colonne di supporto sono regolabili in altezza e sono dotate di una filettatura per avvitare i gommini/distanziali.
- Tre supporti ad alta resistenza termica e chimica, ideali per evitare ammaccature, graffi o altri danni sui componenti metallici.

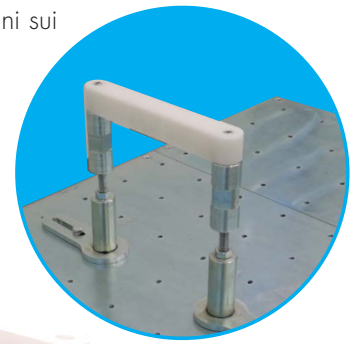


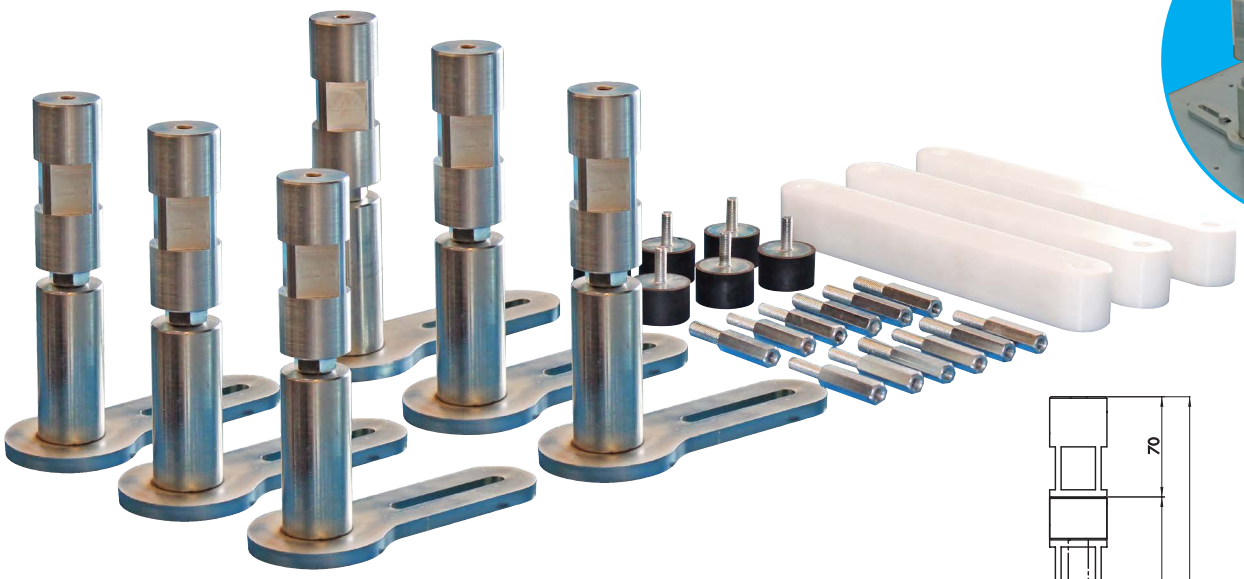

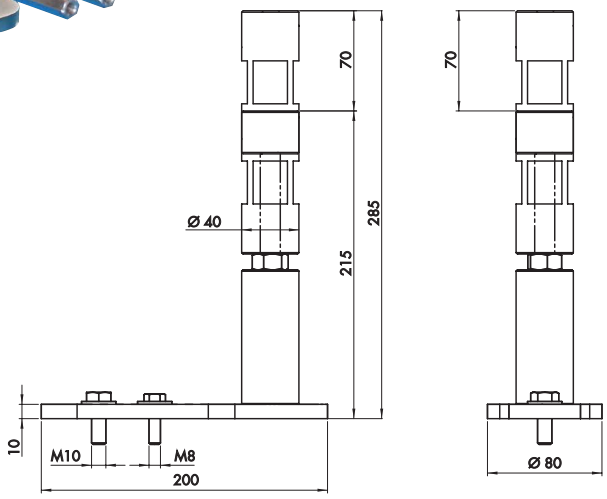

Dati tecnici	
Lunghezza piede di appoggio	200 mm
Altezza minima	215 mm
Altezza massima	315 mm
Chiave utilizzabile per perno superiore	SW32 mm
Filetti utilizzati per fissaggio superiore	M8
Portata massima per ogni supporto	100 Kg



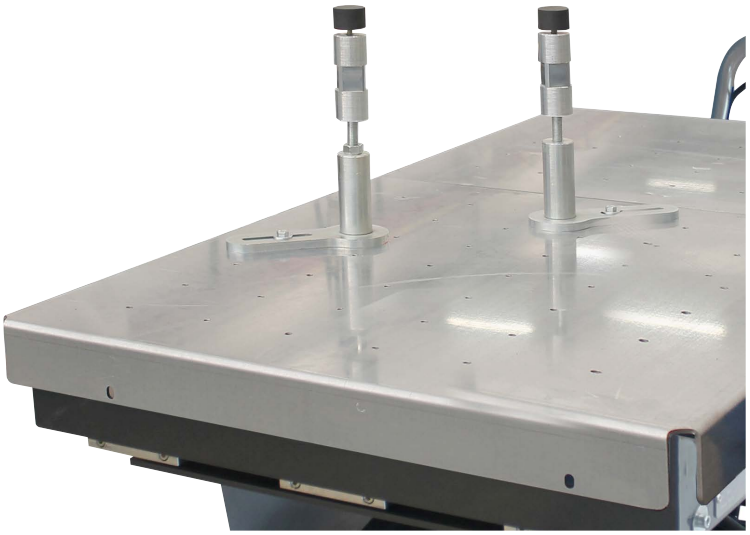

TELAIO DI SOLLEVAMENTO PER MOVIMENTAZIONE BATTERIE CON CINGHIE


NEW

Il sollevatore è stato progettato per essere utilizzato durante la movimentazione professionale e in sicurezza, di batterie o di altri componenti, per una portata massima complessiva di 1500 kg.


É dotato di 4 punti di presa, equamente ripartiti; che garantiscono la stabilità del carico durante lo spostamento. L'attrezzatura si compone di una serie di ganci e cinghie o catene di sollevamento per la presa degli attacchi di cui è dotato il portabatteria. Le due traverse laterali possono scorrere lungo la trave principale con una corsa di 300 mm. ognuna.

Le estremità della trave principale sono dotate di finecorsa, per impedire lo sfilamento dei traversi in caso di utilizzo errato dello strumento.

Le forcelle di presa possono scorrere lungo le traverse laterali per una corsa ognuna di 200 mm.

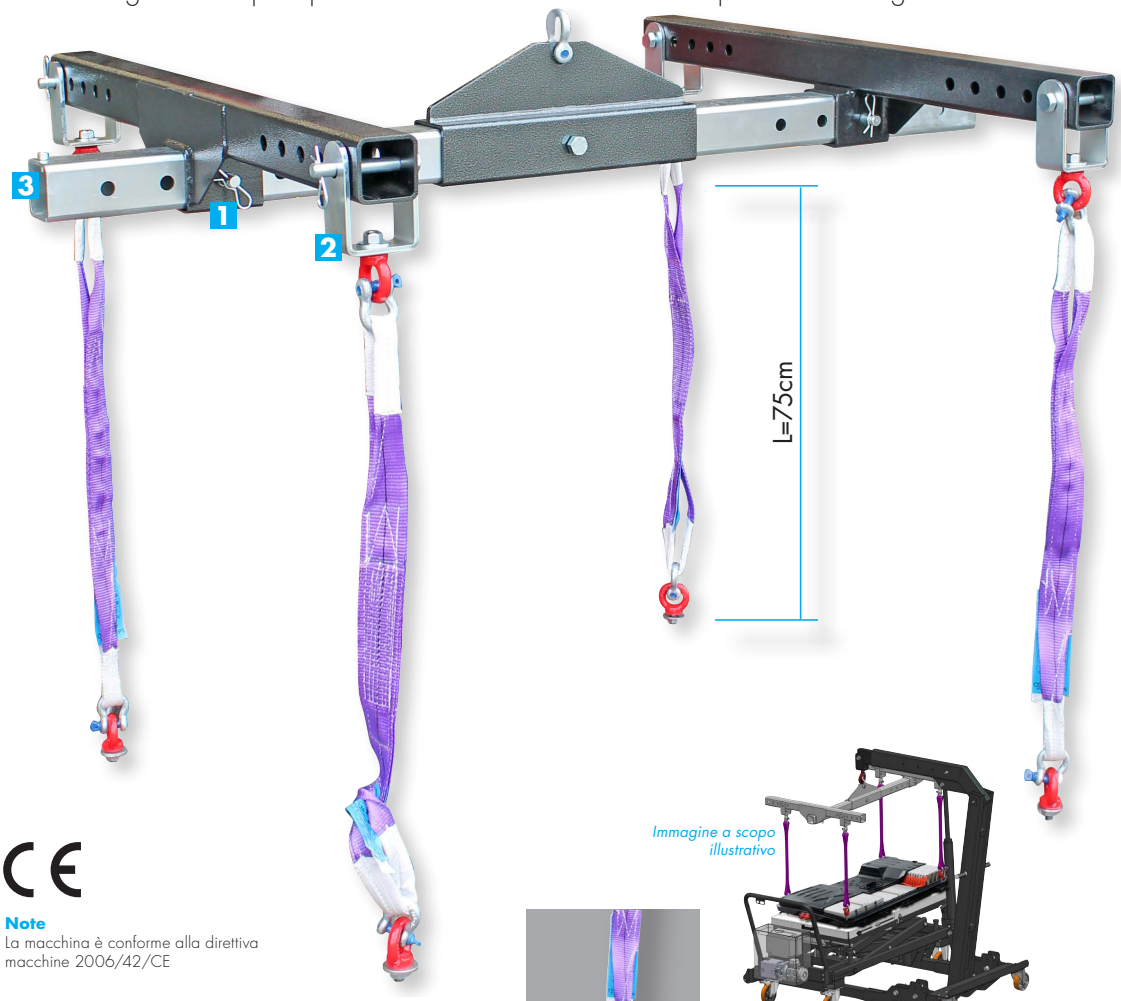

coppiglia antisfilamento



dado autobloccante con ghiera metallica



vite finecorsa




Immagine a scopo illustrativo

CE


Note
La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE




GO 1505

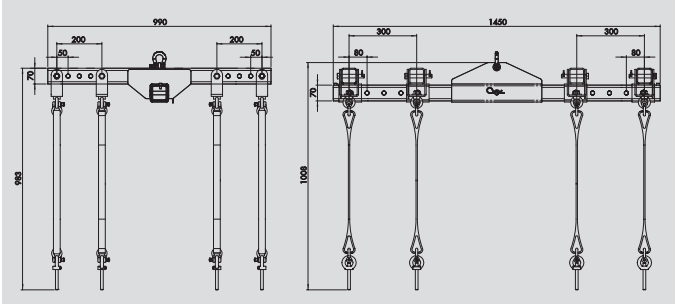


GO 1505C

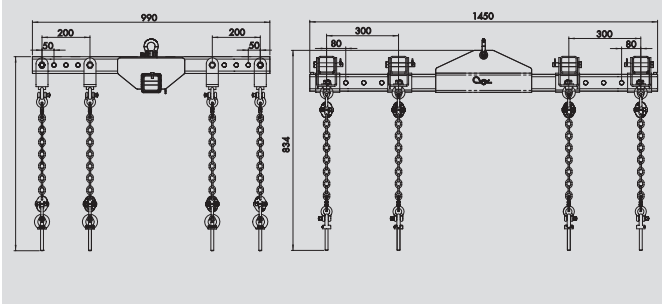

GO CODE 1505
1 con 1 pz. | kg 50 kg





GO CODE 1505C
1 con 1 pz. | kg 50 kg

GRU IDRAULICA A CARRELLO PIEGHEVOLE CON PORTATA FINO A 2000KG

NEW


La gru idraulica da officina può essere utilizzata per il sollevamento di componenti meccanici di peso massimo 2000kg.

Consiste in una struttura metallica dotata di un cilindro idraulico, alimentato mediante pompa manuale. Il cilindro idraulico consente la posizione fissa del braccio di sollevamento, quando il carico è appeso, e la gru si può movimentare a mano spostandola con il carico dove necessita.

Il cilindro idraulico consente anche di variare l'inclinazione del braccio di sollevamento che può essere posizionato in funzione del carico da sollevare.
Per appendere il carico, è predisposto un gancio, certificato per sostenere la portata fino a 2000 kg.



GO1610



Pieghevole in pochi secondi, ingombro irrisorio in fase di riposizione.


GO1620PRO

CE

Caratteristiche tecniche

Lo stelo rettificato e cromato garantisce un'alta affidabilità nel tempo.
Braccio allungabile in quattro posizioni di lavoro.
Ruote posteriori girevoli per la massima manovrabilità.
Gancio girevole a 360°.
Pompa idraulica a due velocità.

Note
La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE

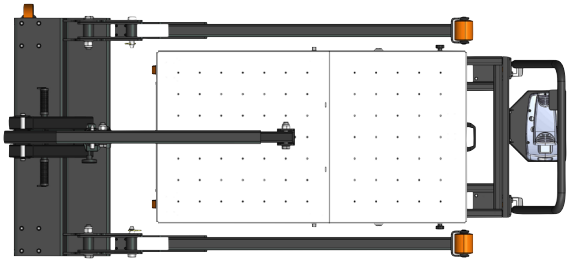

GO CODE 1610 | 1 con 1 pz. | kg 132 kg | KG 1000

PALLET APPROVED | KG 1000 | GO CODE 1610PRO | 1 con 1 pz. | kg 132 kg

GO CODE 1620 | 1 con 1 pz. | kg 230 kg | KG 2000

PALLET APPROVED | KG 2000 | GO CODE 1620PRO | 1 con 1 pz. | kg 230 kg

GOVONI srl Via degli Orsi 97 | 40014 Crevalcore (BO) Italy | +39 051 982688 | +39 051 980798 | info@govoni.it | www.govoni.it

MADE IN ITALY



the toolmaker

GOVONI®

just blue, just perfect!