the toolmaker

GOVONI®

...just blue, just perfect!



SMONTA AMMORTIZZATORI PNEUMATICO

GO ECO



1.2 TON

follow us on YouTube

GO CODE 312

con 1 pz. | 65 kg

THETOOLMAKER.COM

"GOECO1200" SMONTA AMMORTIZZATORI PNEUMATICO

- Smonta ammortizzatori pneumatico - per autoveicoli e monovolume.
- SAL- Sistema Auto Livellante:
  i due bracci auto livellanti consentono di lavorare facilmente sia sulle molle coniche sia su quelle disassate.
- Cilindro, corsa e spinta:
  grazie a una corsa di 330 mm è possibile utilizzare questa macchina anche per gli ammortizzatori lunghi degli autoveicoli e dei monovolume. Con una pressione di esercizio di max. 8 bar la macchina esercita una forza di compressione di 1226 Kg senza perdere potenza.
- Tecnologia in alluminio:
  il cilindro in lega leggera di alluminio, resina di nylon e fibra di vetro impedisce la corrosione e l'ossidazione delle parti interne della macchina.
- Sistema porta staffe:
  il porta staffe frontali e laterali garantiscono una facile sostituzione e posizionamento sia delle staffe, sia della morsetta. 2
- Valvola di comando e protezione:
  pedale di comando e protezione con interblocco Il pedale di comando funziona solamente quando la macchina è collegata al sistema di aria compressa. Conseguentemente la macchina può essere scollegata senza alcun pericolo garantendo la massima sicurezza. In caso di protezione aperta la macchina è dotata di una valvola di interblocco che ne impedisce il funzionamento.
- Porta oggetti:
  la macchina è fornita con un pratico e sicuro porta oggetti.



2

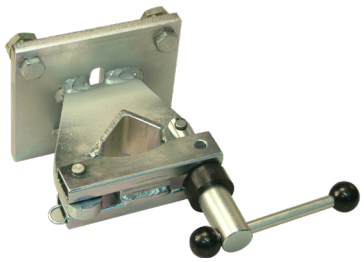

La fornitura comprende

Corpo macchina, 1226 Kg 1
Morsetta per lo stelo dell'ammortizzatore, Ø 40-60 mm 2



Cilindro in alluminio



Valvola di sicurezza



Valvola di chiusura



pratico e sicuro porta oggetti



Dati tecnici

- La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE
- Pressione di esercizio: max. 8 bar
- Corsa cilindro: 330 mm



Consumo aria:

	CONSUMO CICLO VUOTO	CONSUMO CICLO CARICO
m³/h	0,07	0,03
lt/min	1,17	0,5

Applicazione

